

ДИШАЩА ДОГРАМА С ЧЕТВОРЕН СТЪКЛОПАКЕТ

За да осигурим най-добър топлообмен, шумоизолация и комфорт в Green District избрахме дишаща дограма с четворен стъклопакет и естествен материал - дървесина от тропическото дърво меранти.

ТРИСЛОЙНО СЛЕПЕНИ ДЪРВЕНИ
ПРОЗОРЦИ СЪС СТЪКЛОПАКЕТ НА78
С АЛУМИНИИ, ПО НЕМСКА
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДВАНЕ ОТ
WEINIG „COMFORT 78 MM“



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Естествени материали: характеризират се с издръжливост във времето, стабилност и екологичност. Има уникалната способност да приема и отдава влага.

Вечната дървена дограма: такава, за която не е нужна допълнителна поддръжка, предлагаща една комфортна среда, използвайки естествения материал дървото, но защитено отвън с алуминиева капачка.

Дървото "диша" – това помага да се контролира баланса на влажността на закрито и да се подобри топлоизолацията в жилището.

По-добра шумоизолация с най-висок клас материали.



ПРОФИЛ

Вложен материал: меранти
Сертифициран от Münchinger – Германия
Алуминиева капачка отвън – Gutmann – Германия



СТЪКЛОПАКЕТ

Стъклопакет четворен 70 мм
/6+18+4+18+4+16+4/ с TPS дистанционер




ОБКОВ

Обков "Winkhaus" – Германия
/activPilot с три секюрититочки/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Вложен материал – Меранти, сертифициран от Münchinger – Германия
- Алюминива капачка отвън – Gutmann – Германия
- Цвят на дървото от вътре - трансперантен лак, цвят орех
- Цвят на алуминиевата капачка отвън - по RAL 7016 MAT
- Коефициентът на топлопреминаване на профила: $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Обков "Winkhaus"- Германия /activPilot с три секюрититочки /
- Обков "Winkhaus"- Германия /Security RC2N с до седем секюрити точки /
- за партер и първи жилищен етаж
- Профилни подобрани Gutmann- Германия
- Уплътнители Deventer - Германия /двойна уплътнителна система на крилото, осигуряваща идеално уплътняване по цялата линия на затваряне/
- Импрегнантни лакове Teknos - Финландия /в голяма цветова гама, гарантиращи висока издръжливост при външни и вътрешни условия/
- Kleiberit - водоустойчиво лепило от група натоварване D4, съгласно стандарт DIN EN 204
- Стъкла "Saint-Gobain" - Франция
- Стъклопакет четворен 70 мм /6+18+4+18+4+16+4/ с TPS дистанционер
- $U_g = 0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Високоен. Плюс 6 + Нискоем. 4 + Бяло 4 + Нискоем. 4 + газ АРГОН
- $U_g = 0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Високоен.Плюс 6 + Нискоем. 4 + Бяло 4 + Триплекс.Нискоем3.3.2
- Коефициент на топлопреминаване на проекта: $0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$

ЗА ДА ПОВИШИМ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИТЕ НИ, ОБРЪЩАМЕ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ, ЗАЩОТО ПРЕЗ ТЯХ ПРЕМИНАВАТ ДО 40% ОТ ТОПЛИННИТЕ ЗАГУБИ.

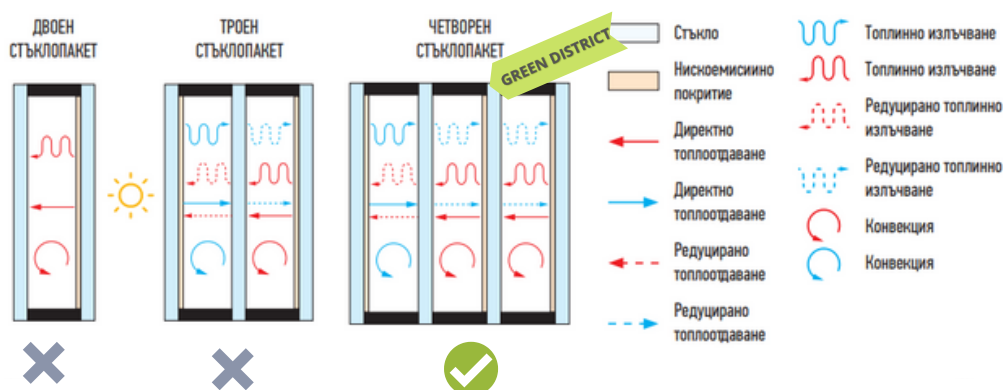

ACTIVPILOT CONCEPT OT WINKHAUS



ActivPilot CONCEPT от WINKHAUS (последно поколение обков)

- ACTIVPILOT е последното поколение обковна система. Той съчетава най-съвременен дизайн и висока функционалност.
- ACTIVPILOT е система, която позволява двуосотваряне, доставяна стандартно във вариант на повишена степен на сигурност или така наречения противозломен обков.



ЧЕТВОРЕН СЪКЛОПАКЕТ СЪС СЪКЛА НА SAINT-GOBAIN



двоен стъклопакет



троен стъклопакет



четворен стъклопакет



GREEN DISTRICT